

Ventilbaureihe V2001

Dreiwegeventil Typ 3323 mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb

SAMSON

Anwendung

Misch- oder Verteilventil für industrielle Anlagen

Nennweite	DN 15 bis 100
Nenndruck	PN 16 und 40
Temperaturbereich	-10 bis +300 °C



Das Dreiwegeventil Typ 3323 lässt sich als Misch- oder Verteilventil mit pneumatischen oder elektrischen Antrieben ausrüsten:

- Elektropneumatische Antriebe mit integriertem i/p-Stellungsregler für Typ 3323-IP
- Pneumatische Antriebe für Typ 3323-PP
- Elektrische Antriebe für Typ 3323-E1 oder Typ 3323-E3

Ventilgehäuse aus


- Grauguss für PN 16
- Stahlguss für PN 16 und 40
- Edelstahl für PN 40 (bis DN 50) und PN 16 (ab DN 65)

Ventilkegel metallisch dichtend.

Mischventile in DN 15 bis 25 lassen sich auch im Verteilbetrieb einsetzen.

Ausführungen

- **Elektropneumatisches Misch-/Verteilventil Typ 3323-IP** (Bild 1) · mit elektropneumatischem Antrieb Typ 3372, wahlweise mit integriertem Stellungsregler (nur 120 cm² mit Steckeranschluss) oder Typ 3725 (Bild 3) · Dichtschließfunktion zur vollständigen Ent- oder Belüftung des Antriebs · Führungsgröße 4 bis 20 mA · Hilfsenergie max. 6 bar · Sicherheitsstellung Antriebsstange ausfahrend oder einfahrend · optional mit Grenzsinalgeber Typ 4744-2 (Bild 4) und Stellungsregler Typ 3730
- **Pneumatisches Misch-/Verteilventil Typ 3323-PP** (Bild 2) · mit pneumatischem Antrieb Typ 3371/120 cm² (DN 15 bis 100, 15 mm Hub) oder Typ 3371/350 cm² (DN 65 bis 100) · Sicherheitstellung Antriebsstange ausfahrend oder einfahrend · optional mit Grenzsinalgeber Typ 4744-2
- **Elektrisches Misch-/Verteilventil Typ 3323-E1** (Bild 5) · mit elektrischem Antrieb Typ 5824-30 für 230 V/50 Hz oder 24 V/50 Hz · optional mit Grenzsinalgeber, Widerstandsferngeber, Stellungsregler
- **Elektrisches Misch-/Verteilventil Typ 3323-E3** (Bild 6) · mit elektrischem Antrieb Typ 3374 für 230 V/50 Hz, 24 V/50 Hz oder 110 V/60 Hz · optional mit Sicherheitsfunktion (typgeprüft), Grenzsinalgeber, Widerstandsferngeber, Stellungsregler

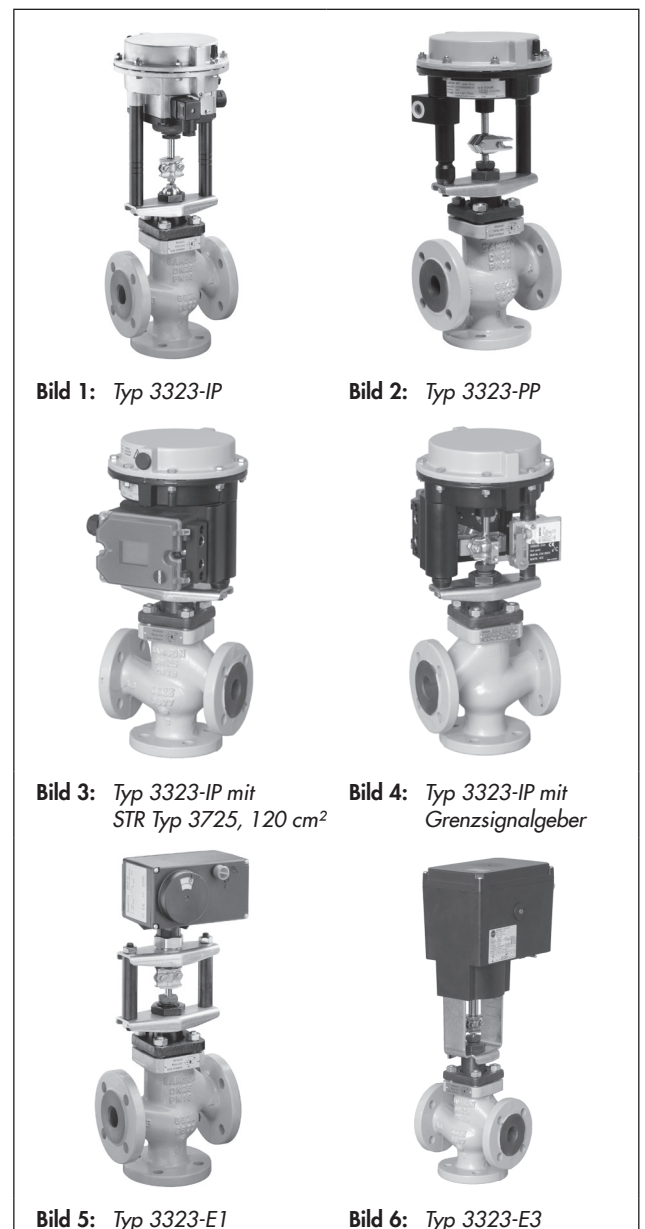

- **Ex-Ausführung** mit elektrischen Antrieben auf Anfrage
- **Typ 3323 nach ANSI-Normen** · vgl. Typenblatt ▶ T 8114

Ausgabe Oktober 2012

Typenblatt



T 8113

Wirkungsweise

Das Dreivegeventil arbeitet je nach Ausführung als Misch- oder Verteilventil.

Bei Mischventilen werden die zu mischenden Medien bei A und B zugeführt. Der Gesamtstrom fließt bei AB ab (Bild 7). Der Durchfluss von A oder B nach AB ist von dem Durchflussquerschnitt zwischen den Sitzen und Kegeln abhängig.

Bei Verteilventilen wird das Medium bei AB zugeführt und die Teilströme fließen bei A und B ab (Bild 8).

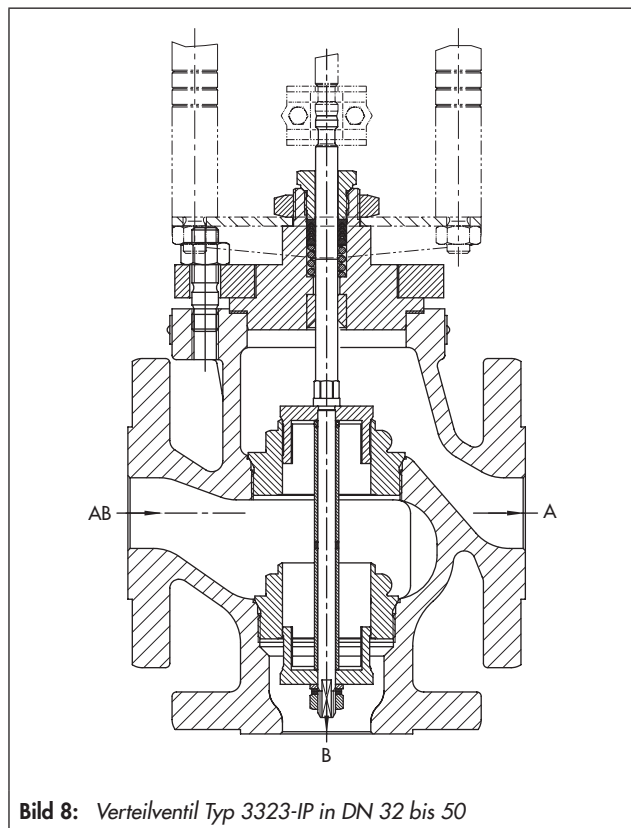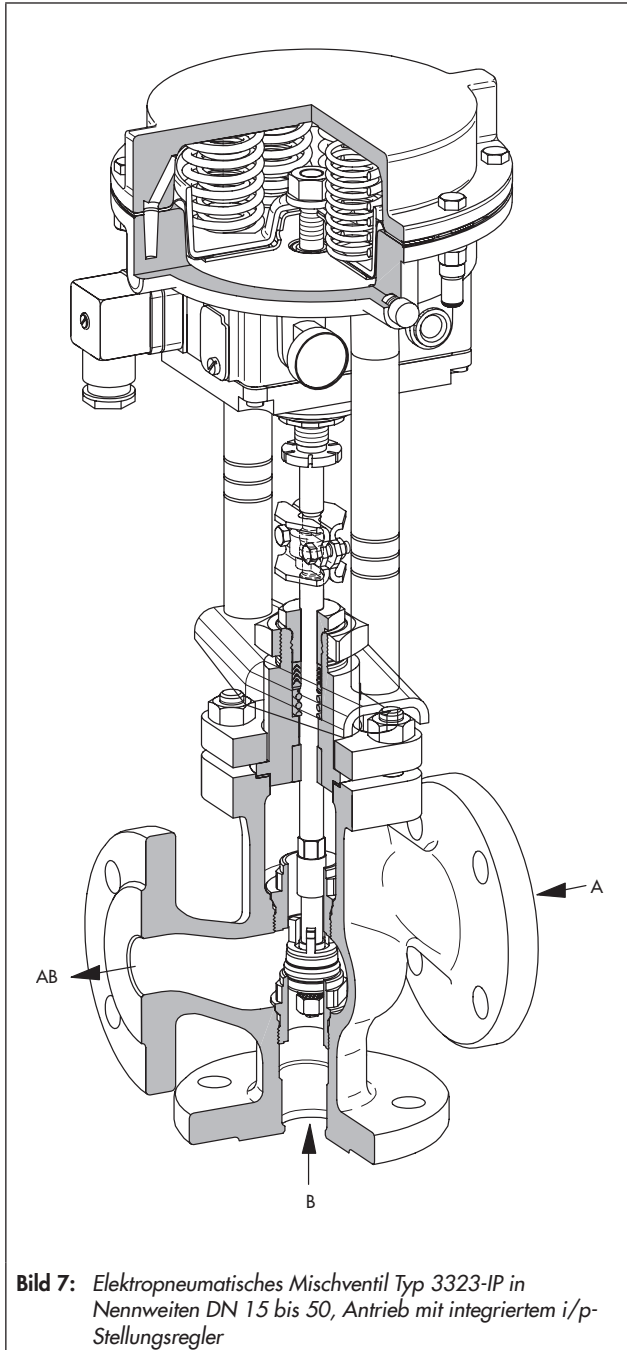

Sicherheitsstellung

Das Stellventil hat optional unterschiedliche Sicherheitsstellungen, die bei Ausfall der Hilfsenergie in Richtung ausfahrend oder einfahrend wirksam werden:

- **Antriebsstange durch Feder ausfahrend (FA):** Bei Ausfall der Hilfsenergie wird beim Mischventil der Anschluss B und beim Verteilventil der Anschluss A geschlossen.
- **Antriebsstange durch Feder einfahrend (FE):** Bei Ausfall der Hilfsenergie wird beim Mischventil der Anschluss A und beim Verteilventil der Anschluss B geschlossen.

Zugehörige Dokumentation

Ventil und Antrieb werden getrennt geliefert. Hinweise zum Zusammenbau den beige packten Einbau- und Bedienungsanleitungen entnehmen:

- | | |
|-------------|-------------------------|
| ▶ EB 8113 | Dreivegeventil Typ 3323 |
| ▶ EB 8313-1 | Antrieb für Typ 3321-IP |
| ▶ EB 5824 | Antrieb für Typ 3321-E1 |
| ▶ EB 8331-1 | Antrieb für Typ 3321-E3 |
| ▶ EB 8313-3 | Antrieb für Typ 3321-IP |
| ▶ EB 8317-2 | Antrieb für Typ 3321-PP |

Tabelle 1: Dreiwegeventil Typ 3323

Tabelle 1.1: Technische Daten

Nennweite	DN	15 · 20 · 25 · 40 · 50 · 65 · 80 · 100		
Werkstoff		Grauguss · EN-JL1040	Stahlguss · 1.0619	Edelstahl 1.4408
Nenndruck	PN	16	16 · 40	
Sitz-Kegel-Dichtung		metallisch dichtend		
Kennlinienform		linear		
Stellverhältnis		30 : 1 bis DN 25 · 50 : 1 ab DN 40		
Temperaturbereich		-10...+220 °C		
mit Isolierteil ¹⁾		-10...+300 °C		
Leckage-Klasse nach DIN EN 60534-4		metallisch dichtend: I (0,05 % vom K _{VS} -Wert)		

¹⁾ nicht in Edelstahl DN 65 bis 100

Tabelle 1.2: Werkstoffe

Nennweite	DN	15 · 20 · 25 · 40 · 50 · 65 · 80 · 100		
Ventilgehäuse		Grauguss · EN-JL1040	Stahlguss · 1.0619	Edelstahl 1.4408
Ventiloberteil		bis DN 50: 1.0460 ab DN 65: 1.0619		bis DN 50: 1.4404 ab DN 65: 1.4408
Ventilflansch ¹⁾		1.0460		
Sitz und Kegel	Sitz	bis DN 25: 1.4305 · DN 32-50: 1.4104 ab DN 65: 1.4104		bis DN 50: 1.4305/1.4104 ab DN 65: 1.4404
	Kegel	bis DN 50: 1.4305 ab DN 65: 1.4404		
Führungsbuchse		1.4104		
Stopfbuchspackung		PTFE		
Gehäusedichtung		Graphit mit metallischem Träger		

¹⁾ nicht medienberührend; nur bis DN 50, ab DN 65 einteilig (Werkstoff vgl. Ventiloberteil)

Tabelle 2: Nennweiten, K_{VS}-Werte und Sitz-Ø

Tabelle 2.1: Typ 3323 als Mischventil

Nennweite	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
K _{VS} -Wert		4	6,3	8	16	20	32	60	80	160
Sitz-Ø	mm	24	24	24	40	40	40	63	75	100
Nennhub	mm	15	15	15	15	15	15	15	15	30

Tabelle 2.2: Typ 3323 als Verteilventil

Nennweite	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
K _{VS} -Wert		-	-	-	16	20	32	60/40	80/60	160/100
Sitz-Ø	mm	-	-	-	40	40	40	6¾/8	75/63	100/80
Nennhub	mm	-	-	-	15	15	15	15	15	30

Tabelle 3: Pneumatische Antriebe
Tabelle 3.1: Technische Daten

Ventil/Antrieb		Typ 3323-IP mit Antrieb Typ 3372		Typ 3323-PP mit Antrieb Typ 3371	
Antriebsfläche		120 cm ²	350 cm ²	120 cm ²	350 cm ²
Anbau an Typ 3323	DN	15...50	65...100	15...50	65...100
Sicherheitsstellung		Antriebsstange ausfahrend (FA) oder Antriebsstange einfahrend (FE)			
Führungsgröße		4...20 mA		-	
Signalbereich/Nennhub	FA	1,4...2,3 bar/15 mm	2,2...3,8 bar/30 mm	1,4...2,3 bar/15 mm	2,2...3,8 bar/30 mm
	FE	1,4...2,3 bar/15 mm	1,5...2,7 bar/30 mm	1,4...2,3 bar/15 mm	1,5...2,7 bar/30 mm
Kennlinie		linear, Abweichung ≤ 2 %		-	
Hysterese		≤ 1 %		-	
Lageabhängigkeit		≤ 7 %		-	
Schutzart		IP 54 mit integriertem Stellungsregler (nur für 120 cm ²) IP 66 mit Typ 3725		-	
Zulässige Umgebungstemperatur		Standard: -20...+80 °C		-35...+90 °C	
		mit Metallverschraubung: -30...+80 °C			

Tabelle 3.2: Werkstoffe

Antrieb	Typ 3372		Typ 3371	
Antriebsfläche	120 cm ²	350 cm ²	120 cm ²	350 cm ²
Antriebsgehäuse	GD-ALSi12	1.0330	GD-ALSi12	1.0330
Membrane	NBR		NBR	
Antriebsstange	1.4305	1.4571	1.4305	1.4571
Stellungsreglergehäuse				
integrierte Ausführung	POM-GF	-	-	
Typ 3725	Polyphthalamid (PPA)		-	
Joch				
Stange	9SMn28K	1.0715+C	9SMn28K	1.0715+C
Traverse	1.4301	-	1.4301	-
Halteprofile für Typ 3725	Aluminium		-	

Tabelle 3.3: Zulässige Differenzdrücke für metallisch dichtende Kegel

Sicherheitsstellung	Antriebsstange ausfahrend		Antriebsstange einfahrend	
Antriebsfläche	120 cm ²	350 cm ²	120 cm ²	350 cm ²
Nennsignalbereich in bar In Klammern: Hub	1,4...2,3	2,2...3,8 (30 mm) 2,1...2,7 (15 mm)	1,4...2,3	1,5...2,7 (30 mm) 1,5...2,1 (15 mm)
K _{VS} -Werte	Δp bei p ₂ = 0 bar		Δp bei p ₂ = 0 bar	
4,0...8	16	-	16	-
16...32	10	-	10	-
60	-	10	-	10
80	-	10	-	10
160	-	10	-	10

Tabelle 4: Elektrische Antriebe · Zulässige Differenzdrücke für metallisch dichtende Kegel

Durchgangsventil	Typ	Typ 3323-E1	Typ 3323-E3	
Antrieb	Typ	5824-30	3374-21/-31	3374-10/-11
Antriebskraft	einfahrend	0,7 kN	0,5 kN	2,5 kN
	ausfahrend	0,7 kN	2,0 kN	2,5 kN
K _{VS} -Werte		Δp bei p ₂ = 0 bar		
4 bis 8		10	18	25
16 bis 32		3,5	6	10
60		–	2	5,5
80		–	–	3,2
160		–	–	3,1
Antriebsinformation	vgl. Typenblatt	▶ T 5824	▶ T 8331	

Tabelle 5: Anbauart und benötigte Adapter

Ventil Typ 3323		DN 15 bis 50	DN 65 bis 100	
Antrieb Typ 3372 mit Steckeranschluss	Ausführung:	IP	Anbau mit Traverse (Form B)	–
Antrieb Typ 3372 mit Stellungsregler Typ 3725		IP	Anbau mit Traverse (Form B)	Anbau ohne Traverse (Form C)
Antrieb Typ 5824-30		E1	mit Adapter 1400-7414	–
Antrieb Typ 3374-11/-21/-31		E3	Anbau mit Traverse (Form B)	mit Adapter 1400-9515
Antrieb Typ 3374-10		E3	–	mit Adapter 1400-9515
Antrieb Typ 3371		PP	Anbau mit Traverse (Form B)	Anbau ohne Traverse (Form C)

Tabelle 6: Maße und Gewichte Dreiwegeventil Typ 3323

Tabelle 6.1: Ventil mit Standard-Oberteil

Nennweite	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Einbaulänge L	mm	130	150	160	180	200	230	290	310	350
Höhe H	mm	110			115			135		157
Höhe H2	mm	70	80	85	100	105	120	130	140	150
Gewicht	ca. kg	5	6	7	11	12	15	31	37	49


Tabelle 6.2: Ventil mit Isolierteil

Nennweite	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Einbaulänge L	mm	130	150	160	180	200	230	290	310	350
Höhe H4	mm	369			374			402		408
Gewicht	ca. kg	8	9	10	17	18	21	40	45	68


Tabelle 6.3: Gewichte der Antriebe Typ 3371, Typ 3372, Typ 5824 und Typ 3374

Antriebsart	pneumatisch		elektropneumatisch			elektrisch		
Typ	3371/120	3371/350	3372/120	3372/120	3372/350	E1/5824/25	E3/3374	
Stellungsregler	-		integriert	Typ 3725		optional, integriert		
Gewicht	ca. kg	4	13	6	7	16	1,25	max. 4


Maßbilder für Ventil Typ 3323

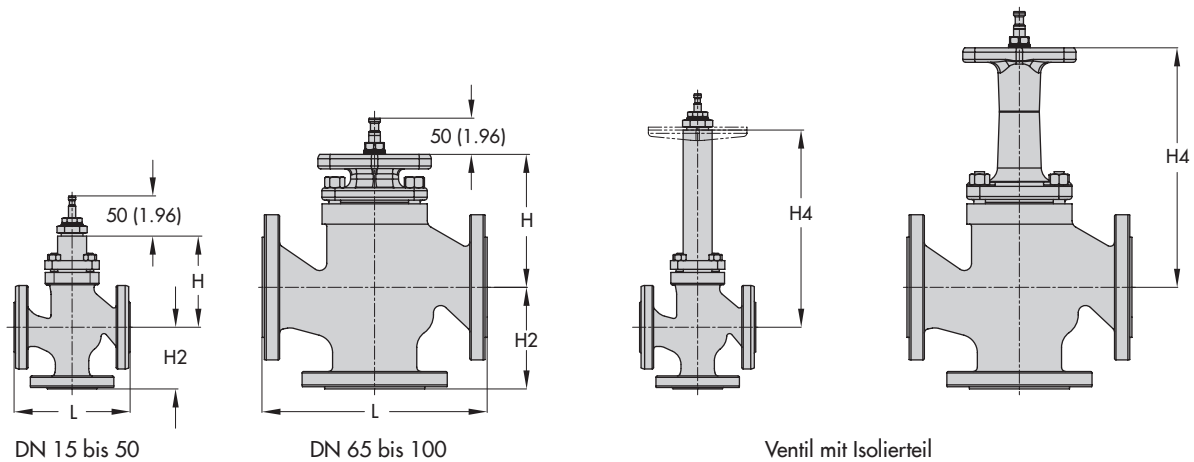


Maßbilder für Antriebe




Typ 3372/120 cm²
integriert, Feder ausfahrend




Typ 3372/120 cm²
integriert, Feder einfahrend




Typ 3372/120 cm²
mit Typ 3725
Feder ein-/ausfahrend




Typ 3372/350 cm²
mit Typ 3725
Feder ein-/ausfahrend




Typ 3371/120 cm²



Typ 3371/350 cm²



Antrieb E1
Typ 5824/25



Antrieb E3
Typ 3374

Bestelltext

Folgende Angaben sind bei einer Bestellung notwendig:

Ventil	
Dreiwegeventil Typ 3323	
Ausführung als	Mischventil oder Verteilventil
Nennweite	DN...
Nenndruck	PN...
Durchfluss	K_{VS} ...
Gehäusewerkstoff	Grauguss, Stahlguss oder Edelstahl
Sitz-Kegel-Dichtung	metallisch dichtend
Antriebe	
für Typ 3323-IP : Elektropneumatischer Antrieb Typ 3372	
mit integriertem Stellungsregler	4 bis 20 mA
mit Stellungsregler	Typ 3725, Typ 3730-x
optional	eigensicher EEx ia
Zusatzausstattung	Grenzsignalgeber 1 oder 2
für Typ 3323-PP : Pneumatischer Antrieb Typ 3371	
Sicherheitsstellung	Antriebsstange ausfahrend oder einfahrend
Nennsignalbereich	1,4...2,3 bar
Zusatzausstattung	Grenzsignalgeber 1 oder 2
für Typ 3323-E1 : Elektrischer Antrieb Typ 5824-30	
Versorgungsspannung	230 V/50 Hz oder 24 V/50 Hz
Zusatzausstattung	<ul style="list-style-type: none">- Grenzkontakt 2- Widerstandsferngeber 0...1000 Ω- Stellungsregler, Eingang 0(4)...20 mA oder 0(2)...10 V
für Typ 3323-E3 : Elektrischer Antrieb Typ 3374	
Antriebskraft (ohne Sicherheitsfunktion)	2,5 kN oder 1,25 kN
Versorgungsspannung	230 V/50 Hz, 24 V/50 Hz oder 110 V/60 Hz
Zusatzausstattung	<ul style="list-style-type: none">- Grenzkontakt 2- Widerstandsferngeber 0...1000 Ω- Digitaler Stellungsregler, Ein- und Ausgang 0(4)...20 mA oder 0(2)...10 V

Technische Änderungen vorbehalten.



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
samson@samson.de · www.samson.de

T 8113