

Régulateur de pression automoteur

Réducteur de pression universel type 41-23



Application

Régulateur de pression pour plage de consigne de **0,05 à 28 bar** · Vanne en diamètre nominal **DN 15 à 100** · Pression nominale **PN 16 à 40** · Pour **liquides, gaz et vapeur** jusqu'à **350 °C**

La vanne se **ferme** par augmentation de la pression **aval**.



Caractéristiques générales

- Régulateur proportionnel, automoteur, piloté par fluide et nécessitant peu d'entretien.
- Étanchéité de la tige de clapet par soufflet en inox, sans frottement.
- Kit de conduite d'impulsion pour prise de pression directe sur le corps disponible en tant qu'accessoire.
- Grande plage de consigne, facilement réglable à l'aide d'un écrou.
- Servomoteur et ressort de consigne remplaçables.
- Vanne monosiège équilibrée par ressort en amont et en aval¹⁾ par un soufflet d'équilibrage en inox.
- Option avec clapet à étanchéité souple pour de fortes exigences d'étanchéité.
- Clapet standard silencieux. Exécution spéciale avec répartiteur de flux St I ou St III (DN 65 à 100) pour une meilleure réduction du niveau sonore (cf. ► T 8081).
- Toutes les pièces en contact avec le fluide sont exemptes de métaux lourds non ferreux.

Exécutions

Réducteur de pression permettant de réduire la pression aval p_2 à la consigne réglée. La vanne se ferme par augmentation de la pression aval.

Type 41-23 · Exécution standard

Vanne type 2412 · Vanne DN 15 à 100 · Avec clapet à étanchéité métallique · Corps en fonte grise EN-GJL-250, fonte sphéroïdale EN-GJS-400-18-LT, acier moulé 1.0619, acier forgé ou acier CrNiMo 1.4408.

Servomoteur type 2413 avec membrane déroulante EPDM.

Variantes

Réducteur de pression pour faibles débits

Vanne avec internes micro-débit ($K_{VS} = 0,001$ à $0,04$) ou K_{VS} en exécution spéciale (passage d'écoulement rétréci).

Réducteur de pression sur vapeur

avec pot de compensation pour de la vapeur d'eau jusqu'à 350 °C.

Réducteur de pression à sécurité renforcée

Servomoteur avec raccord de détection de fuite et étanchéité ou double membrane et indicateur de rupture de membrane ·

Vanne avec presse-étoupe supplémentaire.

¹⁾ Pour $K_{VS} \leq 2,5$: sans soufflet d'équilibrage



Fig. 1 : Réducteur de pression universel type 41-23

Exécutions spéciales

- Kit de conduite d'impulsion pour prise directe sur le corps (accessoires).
- Avec pièces internes en FPM (FKM), par ex. pour une application avec des huiles minérales.
- Membrane EPDM avec revêtement PTFE.
- Servomoteur pour réglage de la consigne à distance (régulation d'autoclave).
- Servomoteur à soufflet pour vannes DN 15 à 100 · Plages de consigne de 2 à 6, de 5 à 10, de 10 à 22 et de 20 à 28 bar.
- Vanne avec répartiteur de flux St I ou St III (DN 65 à 100) pour un fonctionnement particulièrement silencieux avec des gaz et des vapeurs.
- Exécution entièrement inox.
- Siège et clapet en inox Cr avec étanchéité souple PTFE (max. 220 °C) ; avec étanchéité souple EPDM (max. 150 °C).
- Siège et clapet stellités pour des conditions de service difficiles.

- Exécution pour gaz techniques.
- Exécution sans huile ni graisse pour une utilisation sur des liquides/gaz de grande pureté.
- Les pièces en plastique en contact avec le fluide sont conformes FDA (max. 60 °C).

Fonctionnement (voir Fig. 2)

Le fluide traverse la vanne (1) selon le sens de la flèche. Le débit passant entre le clapet (3) et le siège (2) varie en fonction de la position du clapet. La tige de clapet (5) avec clapet est reliée à la tige (11) du servomoteur (10).

Pour régler la pression, la membrane (12) est précontrainte par les ressorts de consigne (7) et le dispositif de consigne (6) de sorte que, en l'absence de pression ($p_1 = p_2$), la vanne s'ouvre par la force des ressorts de consigne.

La pression aval à régler p_2 est prélevée en aval de la vanne et transmise à la membrane (12) par l'intermédiaire de la conduite d'impulsion (14), puis transformée en une force de réglage. Cette dernière modifie la position du clapet de vanne (3) en fonction de la force des ressorts de consigne (7). La force des ressorts peut être réglée sur le dispositif de consigne (6). Lorsque la force résultant de la pression aval p_2 dépasse la pression réglée en consigne, alors la vanne se ferme proportionnellement à la variation de pression.

La vanne équilibrée est équipée d'un soufflet d'équilibrage (4). La pression aval p_2 agit sur la face interne du soufflet tandis que la pression amont p_1 agit sur sa face externe. Ainsi, les forces à l'origine des pressions amont et aval sur le clapet sont équilibrées.

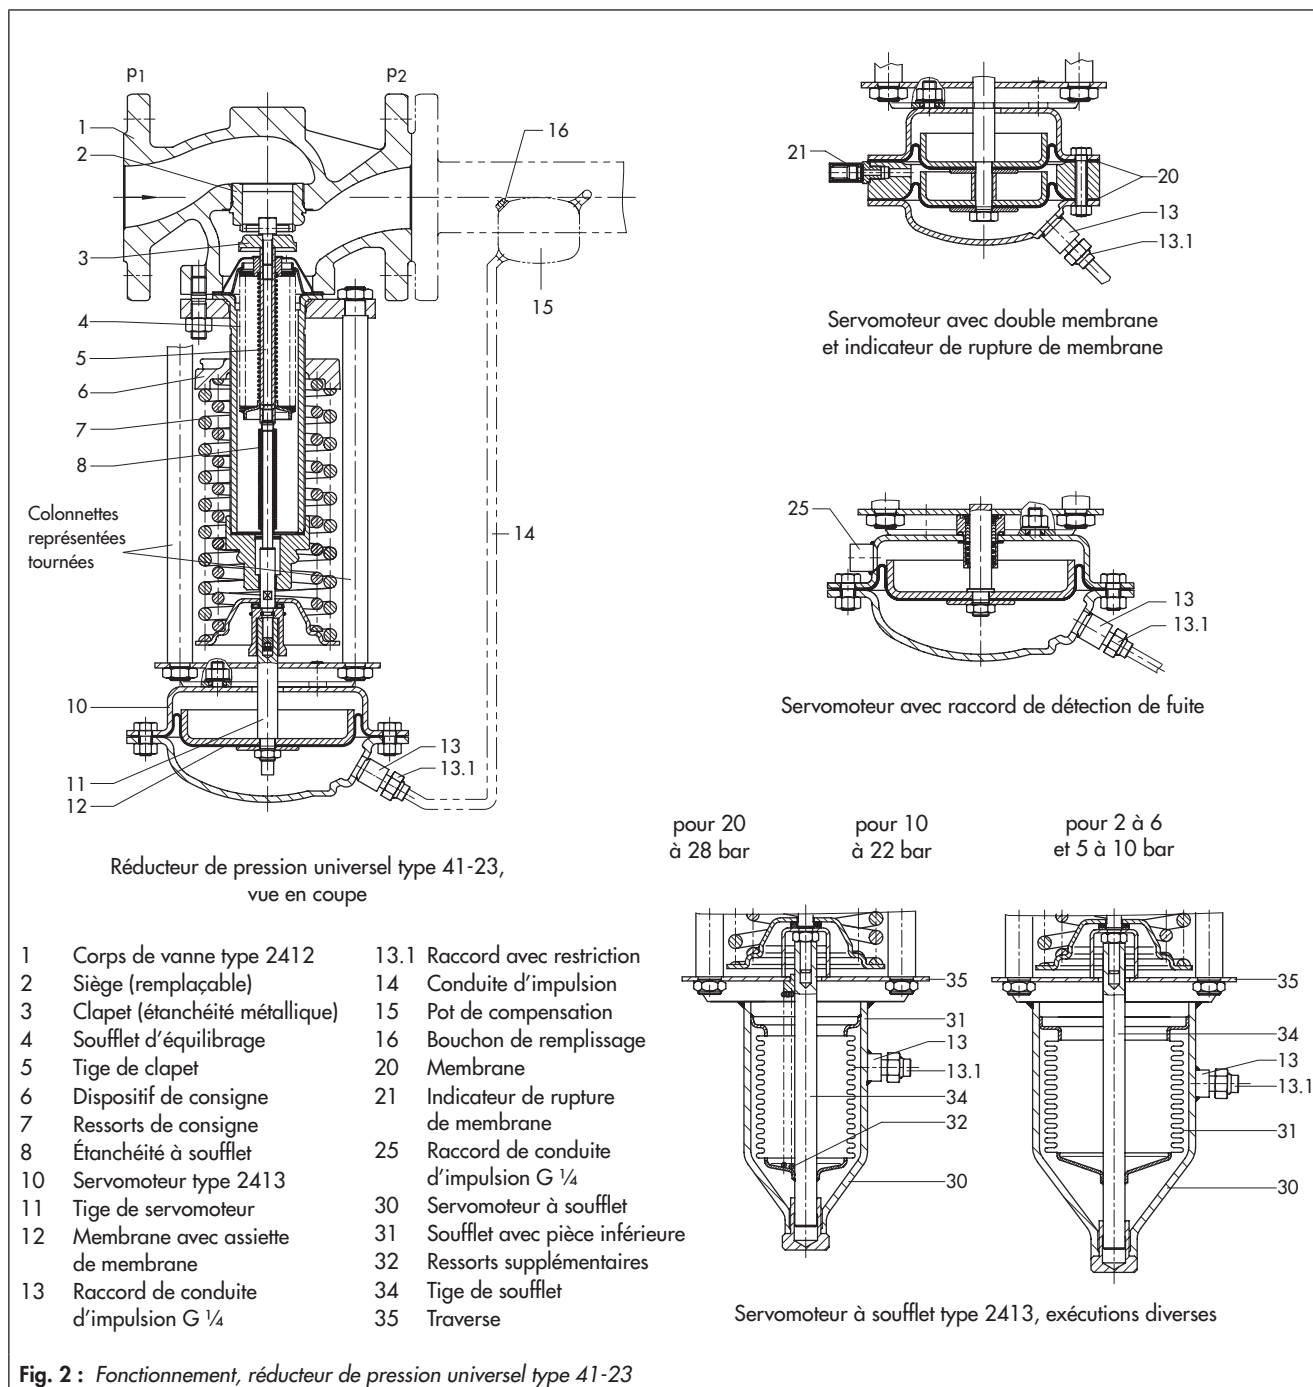


Fig. 2 : Fonctionnement, réducteur de pression universel type 41-23

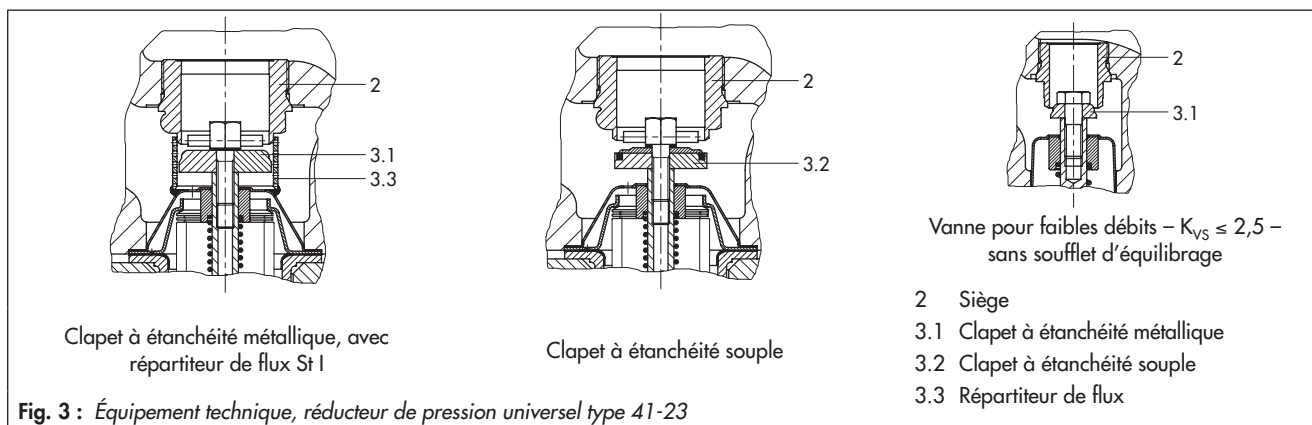


Tableau 1 : Caractéristiques techniques · Toutes les pressions sont en bar rel

Vanne	Type 2412		
Pression nominale	PN 16, 25 ou 40		
Diamètre nominal	DN 15 à 50	DN 65 à 80	DN 100
Pression différentielle max. adm. Δp	25 bar	20 bar	16 bar
Température max. adm.	Voir ▶ T 2500 · Diagramme pression-température		
Clapet de vanne	Étanchéité métallique : 350 °C · Étanchéité souple ; PTFE : 220 °C · Étanchéité souple ; EPDM, FPM : 150 °C · Étanchéité souple ; NBR : 80 °C		
Classe de fuite selon DIN EN 60534-4	Étanchéité métallique : classe de fuite I ($\leq 0,05$ % du K_{VS}) Étanchéité souple : classe de fuite IV ($\leq 0,01$ % du K_{VS})		
Conformité	CE · ENEC		
Servomoteur à membrane	Type 2413		
Plages de consigne	De 0,05 à 0,25 bar · De 0,1 à 0,6 bar · De 0,2 à 1,2 bar · De 0,8 à 2,5 bar ¹⁾ · De 2 à 5 bar · De 4,5 à 10 bar · De 8 à 16 bar		
Température max. adm.	Gaz 350 °C, mais 80 °C au niveau du servomoteur · Liquides 150 °C, avec pot de compensation 350 °C Vapeur avec pot de compensation 350 °C		
Servomoteur à soufflet	Type 2413		
Surface du servomoteur	33 cm ²	62 cm ²	
Plages de consigne	De 10 à 22 bar · De 20 à 28 bar	De 2 à 6 bar · De 5 à 10 bar	

¹⁾ Exécution avec servomoteur à double membrane : de 1 à 2,5 bar

Tableau 2 : Pression max. adm. sur le servomoteur

Plage de consigne · Servomoteur à membrane déroulante							Servomoteur à soufflet			
0,05 à 0,25 bar	0,1 à 0,6 bar	0,2 à 1,2 bar	0,8 à 2,5 bar	2 à 5 bar	4,5 à 10 bar	8 à 16 bar	2 à 6 bar	5 à 10 bar	10 à 22 bar	20 à 28 bar
Pression max. adm. au-dessus de la consigne réglée sur le servomoteur										
0,6 bar	0,6 bar	1,3 bar	2,5 bar	5 bar	10 bar	10 bar	6,5 bar	6,5 bar	8 bar	2 bar

Tableau 3 : Matériaux · N° de matériau selon DIN EN

Vanne	Type 2412					
Pression nominale	PN 16	PN 25	PN 40			
Température max. adm.	300 °C	350 °C	350 °C	350 °C	350 °C	350 °C
Corps	Fonte grise EN-GJL-250	Fonte sphéroïdale EN-GJS-400-18-LT	Acier moulé 1.0619	Inox 1.4408	Acier forgé ¹⁾ 1.0460	Inox forgé ¹⁾ 1.4571
Siège	Acier CrNi			Acier CrNiMo	Acier CrNi	Acier CrNiMo
Clapet	Acier CrNi			Acier CrNiMo	Acier CrNi	Acier CrNiMo
Joint pour étanchéité souple	PTFE avec 15 % de fibres de verre · EPDM · NBR · FPM					
Douille de guidage	PTFE/Graphite					
Soufflet d'équilibrage et étanchéité à soufflet	Inox 1.4571					
Servomoteur	Type 2413					
Couppelles de membrane	Tôle d'acier DD11 (StW22) ²⁾					
Membrane	EPDM avec armature ³⁾ · FPM pour huiles minérales · NBR · EPDM revêtu PTFE					

¹⁾ Uniquement DN 15, 25, 40, 50 et 80

²⁾ Pour exécution en inox CrNi

³⁾ Exécution standard ; autres matériaux sous « Exécutions spéciales »

Montage

En général, les régulateurs sont montés servomoteur vers le bas sur des canalisations à l'horizontale, la canalisation étant légèrement inclinée vers le bas des deux côtés pour évacuer le condensat.



- Le sens d'écoulement doit correspondre à la flèche coulée sur le corps.
- La conduite d'impulsion doit être adaptée aux conditions du lieu de montage et n'est pas incluse dans la livraison. Sur demande, un kit de conduite d'impulsion peut être proposé pour une prise de pression directe sur le corps (voir « Accessoires »).

Pour plus d'informations sur le montage, voir ► EB 2512.

Texte de commande

Réducteur de pression universel type **41-23**

Variantes ...

DN ...

Matériaux du corps ... , PN ...

K_{VS} ...

Plage de consigne ... bar

Accessoires éventuels ... (voir ► T 2595)

Exécution spéciale éventuelle ...

Accessoires

Inclus dans la livraison :

- Restriction pour conduite d'impulsion \varnothing 6 mm.

À commander séparément :

- Raccords vissés à bague coupante, par ex. pour tube de 6 mm, 8 mm ou 10 mm.
- Kit de conduite d'impulsion – au choix avec ou sans pot de compensation – pour un montage direct sur la vanne et le servomoteur (prise directe sur le corps, pour des consignes \geq 0,8 bar).
- Pot de compensation pour la formation de condensat et pour protéger la membrane des températures trop élevées ; nécessaire avec des vapeurs et liquides supérieurs à 150 °C.




Tableau 4 : Poids · Pots de compensation, exécution standard

N° réf.	Désignation	Poids approx.
1190-8788	Pot de compensation 0,7 l · Acier	1,6 kg
1190-8789	Pot de compensation 1,5 l · Acier	2,6 kg
1190-8790	Pot de compensation 2,4 l · Acier	3,7 kg

Pour plus d'informations sur les accessoires, voir ► T 2595.

Dimensions (cf. Tableau 5)

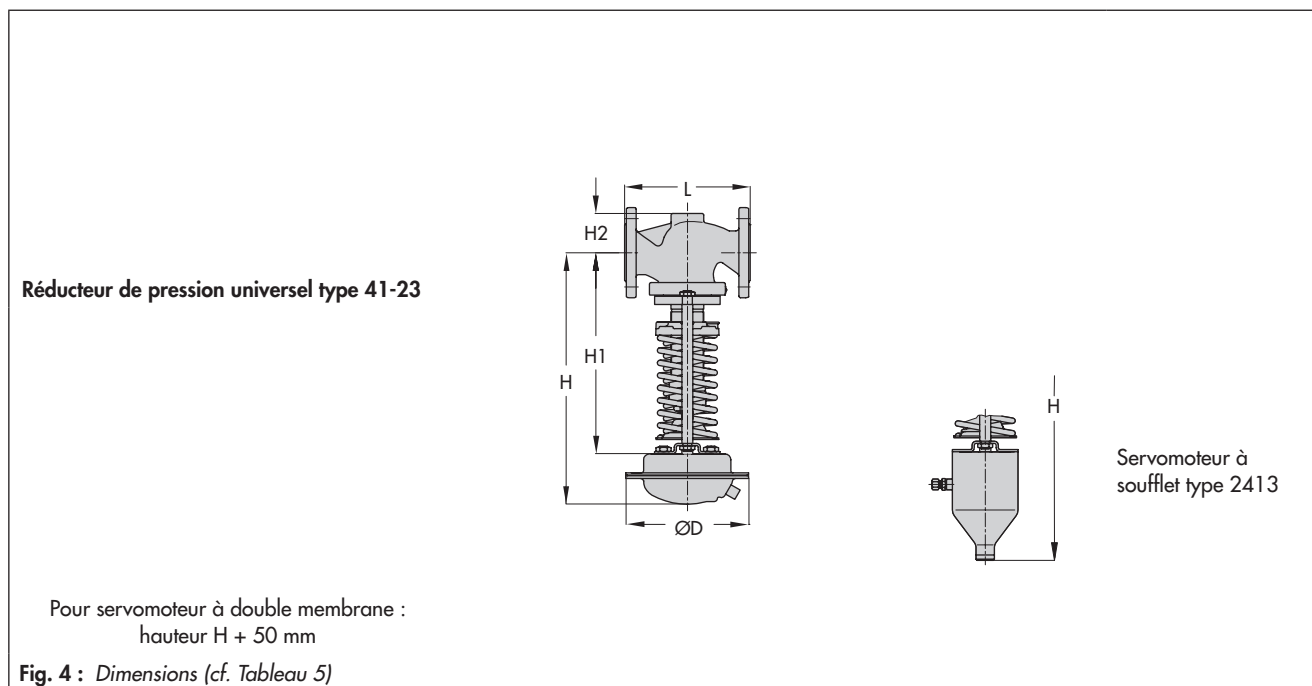


Tableau 5 : Dimensions (en mm) et poids (en kg)

Réducteur de pression		Type 41-23									
Diamètre nominal		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	
Longueur L		130	150	160	180	200	230	290	310	350	
Hauteur H1		335			390			510		525	
Hauteur H2	Autres matériaux	44			72			98		118	
	Acier forgé	53	-	70	-	92	98	-	128	-	
Exécution standard avec servomoteur à membrane déroulante type 2413											
Plages de consigne	0,05 à 0,25 bar	Hauteur H	445			500			620		635
		Servomoteur	Ø D = 390 mm, A = 640 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	1750 N								
	0,1 à 0,6 bar	Hauteur H	445			500			620		635
		Servomoteur	Ø D = 390 mm, A = 640 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	4400 N								
	0,2 à 1,2 bar	Hauteur H	430			480			600		620
		Servomoteur	Ø D = 285 mm, A = 320 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	4400 N								
	0,8 à 2,5 bar ²⁾	Hauteur H	430			485			605		620
		Servomoteur	Ø D = 225 mm, A = 160 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	4400 N								
	2 à 5 bar	Hauteur H	410			465			585		600
		Servomoteur	Ø D = 170 mm, A = 80 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	4400 N								
	4,5 à 10 bar	Hauteur H	410			465			585		600
		Servomoteur	Ø D = 170 mm, A = 40 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	4400 N								
8 à 16 bar	Hauteur H	410			465			585		600	
	Servomoteur	Ø D = 170 mm, A = 40 cm ²									
	Force des ressorts de vanne F	8000 N									
Poids d'une exécution avec servomoteur à membrane déroulante											
Pl. consigne	0,05 à 0,6 bar	Poids approx. pour fonte grise ¹⁾ (kg)	22,5	23,5	29,5	31,5	35	51	58	67	
	0,2 à 2,5 bar		16	18	23,5	25,5	29	45	52	61	
	2 à 16 bar		12	13	18,5	21	24	40	47	56	
Exécution avec servomoteur à soufflet type 2413											
Plages de consigne	2 à 6 bar	Hauteur H	550			605			725		740
		Servomoteur	A = 62 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	4400 N								
	5 à 10 bar	Hauteur H	550			605			725		740
		Servomoteur	A = 62 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	8000 N								
	10 à 22 bar	Hauteur H	535			590			710		725
		Servomoteur	A = 33 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	8000 N								
	20 à 28 bar	Hauteur H	535			590			710		725
		Servomoteur	A = 33 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	8000 N								
Poids de l'exécution avec servomoteur à soufflet											
A = 33 cm ²	Poids approx. pour fonte grise ¹⁾ (kg)	16,5	17,9	18	23,5	25,5	29	48	56	66	
A = 62 cm ²		20,9	21,5	22	27,5	29,5	33	54	65	75	

¹⁾ +10 % pour l'acier moulé, la fonte sphéroïdale et l'acier forgé

²⁾ Exécution avec servomoteur à double membrane : 1 à 2,5 bar

Tableau 6 : K_{VS} et x_{FZ} · Caractéristiques pour le calcul du bruit selon VDMA 24422 – Édition 1.89 –

Diamètre nominal	$K_{VS}^{1)}$	x_{FZ}	$K_{VS}^{1)}$	x_{FZ}	K_{VS}^I	K_{VS}^{III}
	Exécution standard		Exécution spéciale			
DN 15	4	0,5	0,1 · 0,4 · 1	0,7 · 0,65 · 0,6	3	
			2,5	0,55		
DN 20	6,3	0,45	0,1 · 0,4 · 1	0,7 · 0,65 · 0,6	5	
			2,5	0,55		
			4	0,5		
DN 25	8	0,4	0,1 · 0,4 · 1	0,7 · 0,65 · 0,6	6	
			2,5	0,55		
DN 32	16	0,4	6,3 · 8	0,45 · 0,4	12	
DN 40	20	0,4	6,3 · 8	0,45 · 0,4	15	
			16	0,4		
DN 50	32	0,4	8	0,4	6	
			16 · 20	0,45 · 0,4		
DN 65	50	0,4	20 · 32	0,4	25	25
DN 80	80	0,35	32	0,4	25	40
			50	0,4		
DN 100	125	0,35	50	0,4	38	60

1) Pour un K_{VS} de 0,001 à 0,04 : vanne avec microgarniture (DN 15 à 25 uniquement) sans soufflet d'équilibrage

Facteur de correction spécifique à la vanne

ΔL_G · Pour les gaz et vapeurs :
valeurs selon diagramme

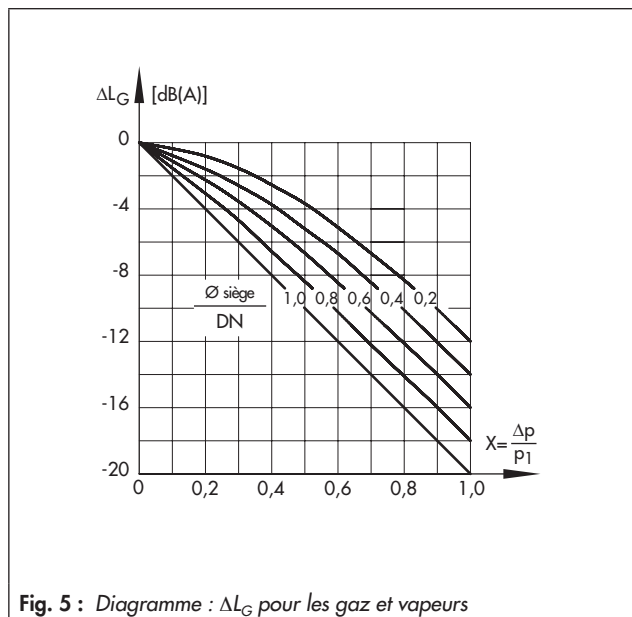


Fig. 5 : Diagramme : ΔL_G pour les gaz et vapeurs

Sous réserve de modifications des dimensions et des types.

ΔL_F · pour liquides :

$$\Delta L_F = -10 \cdot (x_F - x_{FZ}) \cdot y$$

$$\text{avec } x_F = \frac{\Delta p}{p_1 - p_V} \quad \text{et } y = \frac{K_V}{K_{VS}}$$

Caractéristiques pour le calcul du débit selon DIN EN 60534, parties 2-1 et 2-2 :

$$F_L = 0,95 ; x_T = 0,75$$

x_{FZ} · Indice acoustique, caractéristique du corps de vanne

K_{VS}^I, K_{VS}^{III} · En cas de montage d'un répartiteur de flux St I ou St III pour réduire le bruit

Le répartiteur de flux entraîne une déviation de la caractéristique de débit à partir de 80 % de la course.



SAMSON REGULATION S.A.
1-3, rue Jean Corona
69120 Vaulx-en-Velin, France
Tél. : +33 4 72047500 · Fax : +33 4 72047575
samson@samson.fr · www.samson.fr

Agences commerciales :
Paris (Nanterre) · **Marseille** (La Penne sur Huveaune)
Lyon · **Nantes** (Saint Herblain)
Bordeaux (Mérignac) · **Lille**
Mulhouse (Cernay) · **Afrique Francophone**

T 2512 FR