

Régulateurs de pression automoteurs

Vanne de décharge universelle type 41-73



Application

Régulateur de pression pour plage de consigne de **0,05 à 28 bar** ·
Vanne de diamètre nominal **DN 15 à 100** · Pression nominale
PN 16 à 40 · Pour **liquides, gaz et vapeur jusqu'à 350 °C**

La vanne **s'ouvre** par augmentation de la pression amont



Caractéristiques générales

- Régulateurs proportionnels, automoteurs, pilotés par fluide et nécessitant peu d'entretien
- Étanchéité de tige de clapet par soufflet en inox, sans frottement
- Kit de conduite d'impulsion pour prise de pression directe sur le corps disponible en tant qu'accessoire
- Grande plage de consigne, facilement réglable à l'aide d'un écrou
- Servomoteur et ressorts de consigne remplaçables
- Vanne monosiège équilibrée par ressort en amont et en aval ¹⁾ par un soufflet en inox
- Option avec clapet à étanchéité souple pour des exigences d'étanchéité élevées
- Clapet standard silencieux
- Toutes les pièces en contact avec le fluide sont exemptes de cuivre

Exécutions

Vanne de décharge pour la régulation de la pression amont p_1 en fonction de la consigne pré-réglée. La vanne s'ouvre par augmentation de la pression amont.

– Type 41-73 · Exécution standard

Vanne type 2417 · Vanne DN 15 à 100 · Avec clapet à étanchéité métallique · Corps en fonte grise EN-GJL-250, fonte sphéroïdale EN-GJS-400-18-LT, acier moulé 1.0619 ou acier CrNiMo 1.4408 · Servomoteur type 2413 avec membrane déroulante en EPDM

Variantes

- **Vanne de décharge avec sécurité renforcée**
Servomoteur avec raccord de détection de fuite et étanchéité ou double membrane et indicateur de rupture de membrane

Exécutions spéciales

- Kit de conduite d'impulsion pour prise directe sur le corps (accessoires)
- Avec pièces internes en FKM, par ex. pour des applications avec des huiles minérales
- Membrane EPDM avec revêtement PTFE
- Servomoteur pour réglage de la consigne à distance (régulation

¹⁾ Pour $K_{VS} \leq 4$: sans soufflet d'équilibrage.



Fig. 1 : Vanne de décharge universelle type 41-73

- autoclave)
- Servomoteur à soufflet pour vannes DN 15 à 100 · plages de consigne 2 à 6 bar, 5 à 10 bar, 10 à 22 bar, 20 à 28 bar
- Vanne avec répartiteur de flux ST I pour fonctionnement à niveau sonore particulièrement faible pour gaz et vapeur (cf. ▶ T 8081)
- Exécution entièrement inox
- Siège et clapet en inox Cr avec étanchéité souple PTFE (max. 220 °C) ou avec étanchéité souple EPDM (max. 150 °C)
- Sièges et clapets stellités® pour conditions de service difficiles
- Exécution pour gaz techniques
- Exécution sans huile ni graisse pour des utilisations sur liquide/gaz de grande pureté
- Les pièces en plastique en contact avec le fluide sont conformes FDA (max. 60 °C)

Fonctionnement (voir Fig. 2)

Le fluide traverse la vanne (1) selon le sens de la flèche.

Le débit passant entre le clapet (3) et le siège (2) varie en fonction de la position du clapet. La tige de clapet (5) avec le clapet (3) est reliée à la tige (11) du servomoteur (10).


Pour régler la pression, la membrane (12) est précontrainte par les ressorts de consigne (7) et le dispositif de consigne (6) de sorte qu'en l'absence de pression ($p_1 = p_2$), la vanne se ferme par la force des ressorts de consigne.

La pression amont à régler p_1 est prélevée en amont de la vanne et transmise à la membrane (12) par l'intermédiaire de la conduite d'impulsion (14) puis transformée en une force de réglage. Cette dernière modifie la position du clapet de vanne (3) en fonction de la force des ressorts de consigne (7). La force des ressorts peut être réglée sur le dispositif de consigne (6).

Lorsque la force résultant de la pression amont p_1 dépasse la pression réglée en consigne, la vanne s'ouvre proportionnellement à la variation de pression.

La vanne équilibrée est équipée d'un soufflet d'équilibrage (4). La pression aval p_2 agit sur la face interne du soufflet, tandis que la pression amont p_1 agit sur sa face externe. Ainsi, les forces exercées sur le clapet par les pressions amont et aval s'équilibrent.

Les vannes peuvent être équipées d'un répartiteur de flux ST 1. En cas de montage ultérieur d'un répartiteur de flux, il est nécessaire de remplacer le siège.

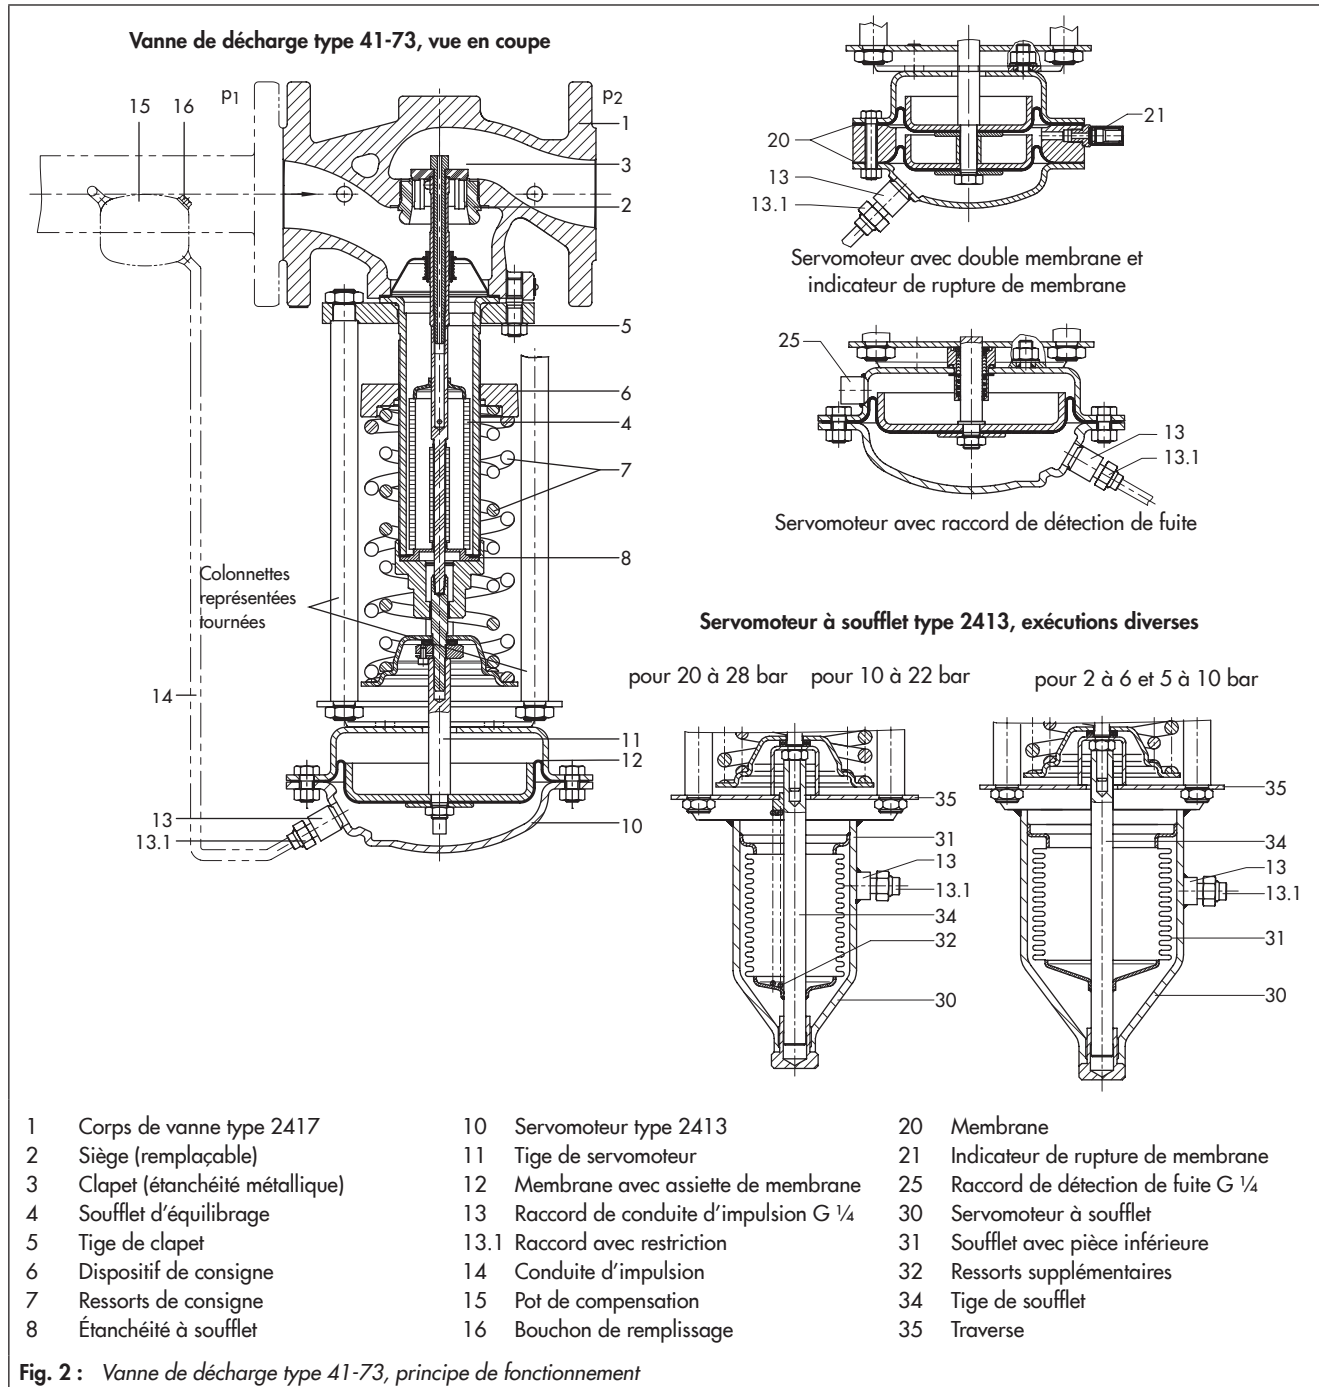

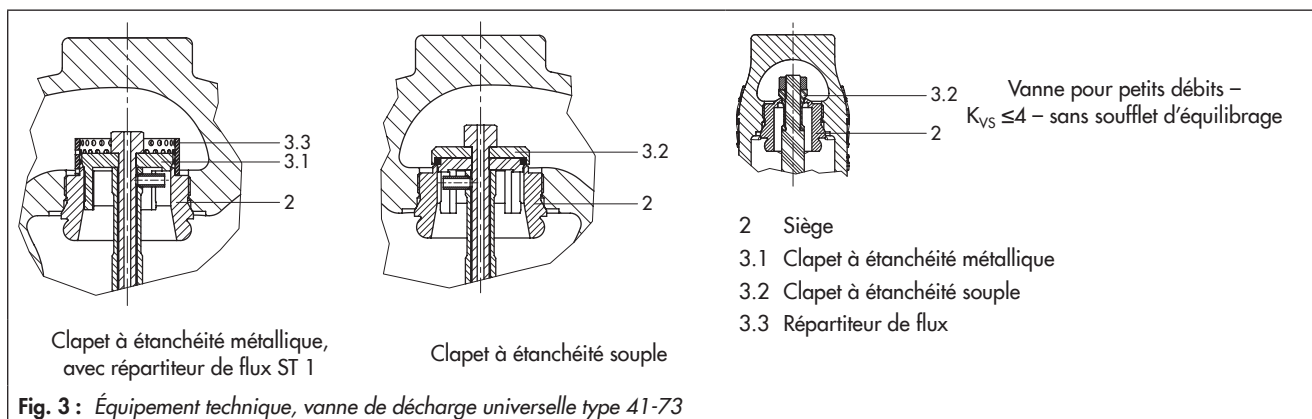


Tableau 1 : Caractéristiques techniques · Toutes les pressions sont en bar rel

Vanne	Type 2417		
Pression nominale	PN 16, 25 ou 40		
Diamètre nominal	DN 15 à 50	DN 65 à 80	DN 100
Pression différentielle max. adm. Δp	25 bar	20 bar	16 bar
Température max. adm.	Voir ► T 2500 · Diagramme pression-température		
Clapet de vanne	Étanchéité métallique : 350 °C · Étanchéité souple ; PTFE : 220 °C · Étanchéité souple ; EPDM, FKM : 150 °C · Étanchéité souple ; NBR : 80 °C		
Classe de fuite selon DIN EN 60534-4	Étanchéité métallique : classe de fuite I ($\leq 0,05$ % du K_{VS}) Étanchéité souple : classe de fuite IV ($\leq 0,01$ % du K_{VS})		
Conformité	CE · ENEC		
Servomoteur à membrane	Type 2413		
Plages de consigne	0,05 à 0,25 bar · 0,1 à 0,6 bar · 0,2 à 1,2 bar · 0,8 à 2,5 bar ¹⁾ · 2 à 5 bar · 4,5 à 10 bar · 8 à 16 bar		
Température max. adm.	Gaz 350 °C, mais 80 °C au niveau du servomoteur · Liquides 150 °C, avec pot de compensation 350 °C Vapeur avec pot de compensation 350 °C		
Servomoteur à soufflet	Type 2413		
Surface du servomoteur	33 cm ²	62 cm ²	
Plages de consigne	De 10 à 22 bar · De 20 à 28 bar	De 2 à 6 bar · De 5 à 10 bar	

¹⁾ Exécution avec membrane double : 1 à 2,5 bar.

Tableau 2 : Pression max. adm. sur le servomoteur

Plage de consigne · Servomoteur à membrane déroulante							Servomoteur à soufflet			
0,05 à 0,25 bar	0,1 à 0,6 bar	0,2 à 1,2 bar	0,8 à 2,5 bar	2 à 5 bar	4,5 à 10 bar	8 à 16 bar	2 à 6 bar	5 à 10 bar	10 à 22 bar	20 à 28 bar
Pression max. adm. au-dessus de la consigne réglée sur le servomoteur										
0,6 bar	0,6 bar	1,3 bar	2,5 bar	5 bar	10 bar	10 bar	6,5 bar	6,5 bar	8 bar	2 bar

Tableau 3 : Matériaux · N° de matériau selon DIN EN

Vanne	Type 2417			
Pression nominale	PN 16	PN 25	PN 40	
Température max. adm.	300 °C	350 °C	350 °C	350 °C
Corps	Fonte grise EN-GJL-250	Fonte sphéroïdale EN-GJS-400-18-LT	Acier moulé 1.0619	Inox 1.4408
Siège	Acier CrNi			Acier CrNiMo
Clapet	Acier CrNi			Acier CrNiMo
Joint pour étanchéité souple	PTFE avec 15 % de fibres de verre · EPDM · NBR · FKM			
Douille de guidage	Graphite			
Soufflet d'équilibrage et étanchéité à soufflet	Inox 1.4571			
Servomoteur	Type 2413			
Couppelles de membrane	Tôle d'acier DD11 (StW22) ¹⁾			
Membrane	EPDM avec armature ²⁾ · FKM par ex. pour huiles minérales · NBR · EPDM revêtu PTFE			

¹⁾ Pour exécution en inox CrNi

²⁾ Exécution standard ; autres voir « Exécutions spéciales »

Montage

En général, les régulateurs sont montés servomoteur vers le bas sur des canalisations à l'horizontale – incliner légèrement la canalisation vers le bas des deux côtés pour évacuer le condensat.

- Le sens du débit correspond à la flèche coulée sur le corps de la vanne.
- Adapter la conduite d'impulsion aux conditions du lieu de montage. La conduite d'impulsion n'est pas comprise dans la livraison. Un kit de conduite d'impulsion pour prise de pression directe sur le corps (cf. « Accessoires ») est disponible sur demande.

Pour plus d'informations sur le montage, cf. ► EB 2517.




Accessoires

Inclus dans la livraison :

- Restriction pour conduite d'impulsion \varnothing 6 mm.

À commander séparément :

- **Raccords vissés à bague coupante**, par ex. pour tube de 6 mm, 8 mm ou 10 mm.
- **Kit de conduite d'impulsion**, au choix avec ou sans pot de compensation, pour un montage direct sur la vanne et le servomoteur (prise directe sur le corps, pour des consignes \geq 0,8 bar).
- **Pot de compensation** pour la formation de condensat et pour protéger la membrane des températures trop élevées ; nécessaire avec des vapeurs et liquides supérieurs à 150 °C.



Pour plus d'informations sur les accessoires, voir ► T 2595.

Texte de commande

Vanne de décharge **type 41-73**

Variantes ...

DN ...

Matériaux du corps ... , PN ...

K_{VS} ...


Plage de consigne ... bar

Accessoires éventuels ... (voir ► T 2595)

Exécution spéciale éventuelle ...

Plans cotés (dimensions cf. Tableau 5)

Vanne de décharge universelle type 41-73

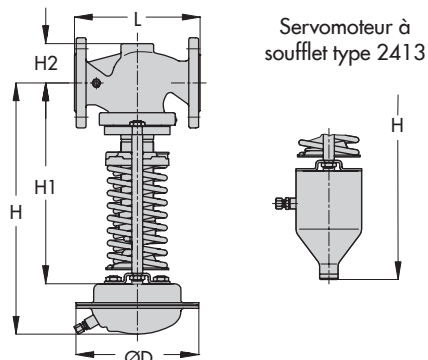

Servomoteur à soufflet type 2413

Pour servomoteur à double membrane : hauteur H + 50 mm

Tableau 4 : Poids · Pots de compensation, exécution standard

Réf.	Désignation	Poids approx.
1190-8788	Pot de compensation 0,7 l · Acier	1,6 kg
1190-8789	Pot de compensation 1,5 l · Acier	2,6 kg
1190-8790	Pot de compensation 2,4 l · Acier	3,7 kg

Tableau 5 : Dimensions en mm et poids en kg

Vanne de décharge		Type 41-73									
Diamètre nominal		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	
Longueur L		130	150	160	180	200	230	290	310	350	
Hauteur H1		335			390			510		525	
Hauteur H2		44			72			98		118	
Exécution standard avec servomoteur à membrane déroulante type 2413											
Plages de consigne	0,05 à 0,25 bar	Hauteur H	445			500			620		635
		Servomoteur	Ø D = 380 mm, A = 640 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	1750 N								
	0,1 à 0,6 bar	Hauteur H	445			500			620		635
		Servomoteur	Ø D = 380 mm, A = 640 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	4 400 N								
	0,2 à 1,2 bar	Hauteur H	430			480			600		620
		Servomoteur	Ø D = 285 mm, A = 320 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	4 400 N								
	0,8 à 2,5 bar ²⁾	Hauteur H	430			485			605		620
		Servomoteur	Ø D = 225 mm, A = 160 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	4 400 N								
	2 à 5 bar	Hauteur H	410			465			585		600
		Servomoteur	Ø D = 170 mm, A = 80 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	4 400 N								
	4,5 à 10 bar	Hauteur H	410			465			585		600
		Servomoteur	Ø D = 170 mm, A = 40 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	4 400 N								
8 à 16 bar	Hauteur H	410			465			585		600	
	Servomoteur	Ø D = 170 mm, A = 40 cm ²									
	Force des ressorts de vanne F	8 000 N									
Poids d'une exécution avec servomoteur à membrane déroulante											
Plage de consigne	0,05 à 0,6 bar	22,5	23,5	29,5	31,5	35	51	58	67		
	0,2 à 2,5 bar	16	18	23,5	25,5	29	45	52	61		
	2 à 16 bar	12	13	18,5	21	24	40	47	56		
		Poids approx. pour fonte grise ¹⁾ , env. kg									
Exécution avec servomoteur à soufflet type 2413											
Plages de consigne	2 à 6 bar	Hauteur H	550			605			725		740
		Servomoteur	A = 62 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	4 400 N								
	5 à 10 bar	Hauteur H	550			605			725		740
		Servomoteur	A = 62 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	8 000 N								
	10 à 22 bar	Hauteur H	535			590			710		725
		Servomoteur	A = 33 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	8 000 N								
	20 à 28 bar	Hauteur H	535			590			710		725
		Servomoteur	A = 33 cm ²								
		Force des ressorts de vanne F	8 000 N								
Poids de l'exécution avec servomoteur à soufflet											
A = 33 cm ²	Poids approx. pour fonte grise ¹⁾ , env. kg	16,5	17,9	18	23,5	25,5	29	48	56	66	
A = 62 cm ²		20,9	21,5	22	27,5	29,5	33	54	65	75	

¹⁾ +10 % pour tous les autres matériaux

²⁾ Exécution avec servomoteur à double membrane : 1 à 2,5 bar

Tableau 6 : K_{VS} et x_{FZ} · Caractéristiques pour le calcul du bruit selon VDMA 24422 – Édition 1.89 –

Diamètre nominal	$K_{VS}^{1)}$	x_{FZ}	$K_{VS}^{1)}$	x_{FZ}	K_{VS-1} Avec répartiteur de flux
	Exécution standard		Exécution spéciale		
DN 15			1	0,6	3
	4	0,5			
DN 20			1	0,6	5
	6,3	0,45	4	0,5	
DN 25			1	0,6	6
	8	0,4	4	0,5	
DN 32			4 · 8	0,5 · 0,4	12
	16	0,4			
DN 40			4 · 8	0,5 · 0,45	15
	20	0,4			
DN 50			4 · 8	0,5 · 0,4	25
	32	0,4			
DN 65			32 ²⁾	0,4	38
	50	0,4			
DN 80			32 ²⁾	0,4	42
	80	0,35			
DN 100			80	0,4	66
	125	0,35			

1) Pour $K_{VS} \leq 4$: vanne sans soufflet d'équilibrage

2) Δp max. adm. : 25 bar

Facteur de correction spécifique à la vanne

– ΔL_G · Pour les gaz et vapeurs : valeurs correspondant à Fig. 4

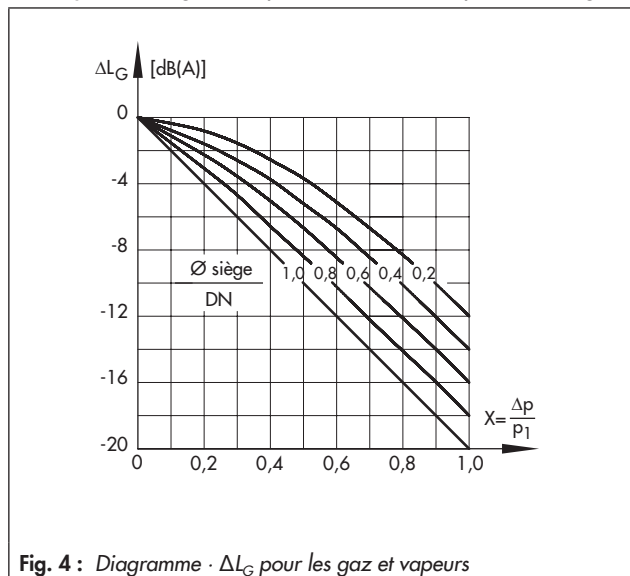


Fig. 4 : Diagramme · ΔL_G pour les gaz et vapeurs

– ΔL_f · pour liquides :

$$\Delta L_f = -10 \cdot (x_f - x_{fz}) \cdot y$$

$$\text{avec } x_f = \frac{\Delta p}{p_1 - p_v} \quad \text{et } y = \frac{K_v}{K_{VS}}$$

Caractéristiques pour le calcul du débit selon
DIN EN 60534, parties 2-1 et 2-2 :

- $F_L = 0,95$; $x_T = 0,75$
 - x_{FZ} · Indice acoustique, caractéristique du corps de vanne
 - K_{VS-1} · Lorsqu'un répartiteur de flux ST 1 est installé pour réduire le bruit
- Le répartiteur de flux entraîne une déviation de la caractéristique de débit à partir de 80 % de la course.

Sous réserve de modifications techniques.



SAMSON RÉGULATION S.A.
1, rue Jean Corona
69120 Vaulx-en-Velin, France
Téléphone : +33 (0)4 72 04 75 00
Fax : +33 (0)4 72 04 75 75
samson@samson.fr · www.samson.fr

Agences commerciales :
Paris (Nanterre) · **Marseille** (La Penne sur Huveaune)
Lyon · **Nantes** (Saint Herblain)
Bordeaux (Mérignac) · **Lille**
Mulhouse (Cernay) · **Afrique Francophone**

T 2517 FR