


# Stark und robust

## MAXIFLUSS Drehkegelventil Typ 73.3 und 73.7

- Nennweite DN 25 bis 500/NPS 1 bis 20
- Nenndruck PN 63 bis 160/Class 600 bis 900
- Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 2 (lang)
- Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 15 (kurz)

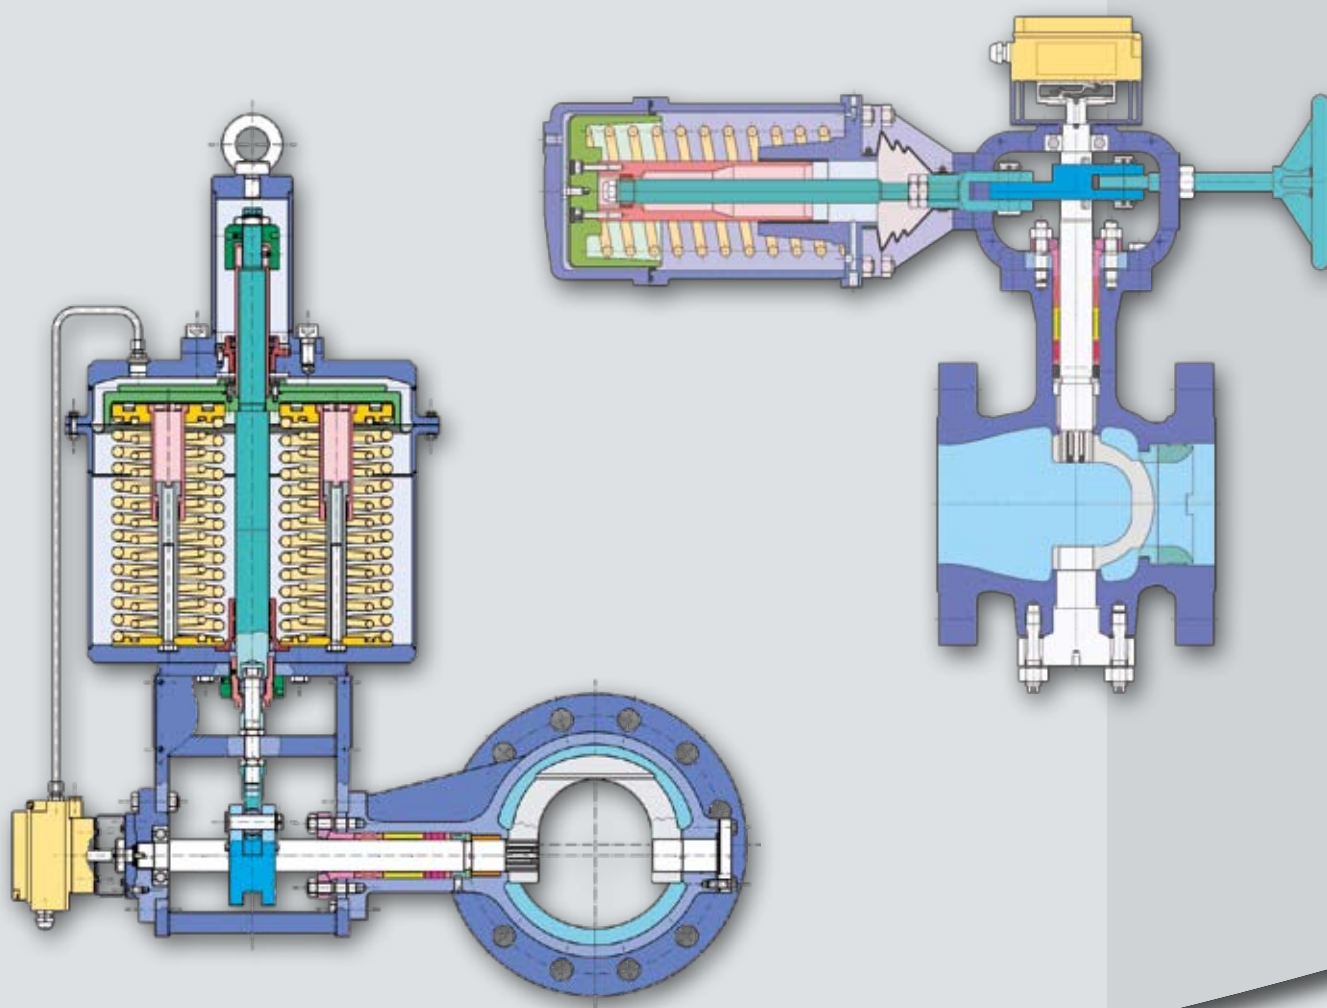

# Technische Daten

<b>Nennweiten</b>	DN 25 bis 250 DN 25 bis 500/NPS 1 bis 20 NPS 1	Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 2 (lang) Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 15 (kurz) Baulänge nach ANSI Reihe 39, 210 mm		
<b>Nenndruck</b>	PN 63 bis 160 Class 600 bis 900			
<b>Werkstoffe</b>	Stahlguss (1.0619/A216 WCC) Edelstahl (1.4408/A351 CF8M) Sonderwerkstoffe: Hoch- und Tieftemperatur-Edelstahl, Hastelloy, Duplex, Superduplex, Uranus usw.			
<b>Temperaturbereich</b>	-100 bis 400 °C			
<b>K<sub>vs</sub>-Werte</b>	DN 25	NPS 1	bis K <sub>vs</sub> 16	C <sub>v</sub> =K <sub>vs</sub> /0,865
	DN 40	NPS 1½	bis K <sub>vs</sub> 40	
DN 50	NPS 2	bis K <sub>vs</sub> 80		
DN 80	NPS 3	bis K <sub>vs</sub> 245		
DN 100	NPS 4	bis K <sub>vs</sub> 370		
DN 150	NPS 6	bis K <sub>vs</sub> 685		
DN 200	NPS 8	bis K <sub>vs</sub> 950		
DN 250	NPS 10	bis K <sub>vs</sub> 1925		
DN 300	NPS 12	bis K <sub>vs</sub> 2680		
DN 400	NPS 16	bis K <sub>vs</sub> 4200		
DN 500	NPS 20	bis K <sub>vs</sub> 7100		
	Standardmäßig mit Reduzierungen 60 %, 40 % und 25 % Andere Reduzierungen auf Anfrage erhältlich			
<b>Optionen</b>	Doppelstopfbuchse Schallreduzierende Maßnahmen Lagerabdichtungssysteme Spezielle Sonderlösungen			
<b>Standard-Antrieb Typ R</b>	Rollmembranantrieb Größen: R110, R150, R200, R250, R250v, R250vv Optional mit Handnotbetätigung bis R200, ab R250 mit Zwischengetriebe Zuluft: min. 3 bar bis max. 6 bar Optional andere Antriebe und Antriebsarten möglich			
<b>Standard-Antrieb Typ M</b>	Membranantrieb Größen: MD 450, MD 700, MZ 450, MZ 450v, MZ 700, MZ 700v Optional mit Handnotbetätigung über oben montiertes Getriebe Zuluft: min. 3 bar bis max. 6 bar Optional andere Antriebe und Antriebsarten möglich			



**VETEC**

VETEC Ventiltechnik GmbH · Siemensstraße 12 · 67346 Speyer/Rh  
Telefon: 06232 6412-0 · Telefax: 06232 42479 · E-Mail: [verkauf@vetec.de](mailto:verkauf@vetec.de) · Internet: <http://www.vetec.de>